


Svorkovnice RBM pro vodiče až do průřezu 35 mm²




Svorkovnice RBM umožňují provádět variabilní délky sestav. Elektrovodná část je vyrobena z mosazi, spojovací části jsou zhotoveny z galvanicky pozinkované oceli.

Objednací číslo (typ)	Rozsah upínaných Cu vodičů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Počet příp. míst / šroub	Rozměry profilu	Hmotnost (g)	Balení (ks)
					šířka / výška / délka		
RBM 147	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	147 / M5	6,5 x 9 x 972 mm	436	30
RBM 142 M4	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	142 / M4	8 x 8 x 1000 mm	483	25
RBM 142 M5	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	142 / M5	8 x 10 x 1000 mm	553	25
RBM 111	1,5 ÷ 25 mm ²	690 V	100 A	111 / M5	10 x 10 x 998 mm	625	25
RBM 83	2,5 ÷ 35 mm ²	690 V	160 A	83 / M8	10 x 15 x 995 mm	1088	15
RBM 7	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	7 / M5	6,5 x 9 x 47 mm	22	100
RBM 9	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	9 / M5	6,5 x 9 x 61 mm	28	70
RBM 14	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	14 / M5	6,5 x 9 x 94 mm	42	50
RBM 24	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	24 / M5	6,5 x 9 x 160 mm	72	30
RBM 32	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	32 / M5	6,5 x 9 x 213 mm	96	20
RBM 42	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	42 / M5	6,5 x 9 x 279 mm	123	20
RBM 52	1,5 ÷ 16 mm ²	690 V	63 A	52 / M5	6,5 x 9 x 345 mm	152	20



Držák RBP0

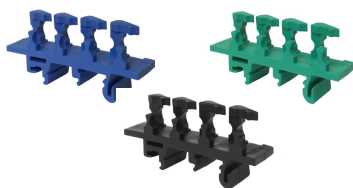

Držák RBP1



Držák RBP3



Držák RBP4

Objednací číslo (typ)	Barevné provedení	Kompatibilní se svorkovnicí	Rozměry	Hmotnost (g)	Balení (ks)
			šířka / výška / délka		
RBP 0-č	černá	RBM 147, RBM 142 M4, RBM 142 M5	11 / 32 / 40 mm	6	50
RBP 1-č	černá	RBM 147	13 / 25 / 60 mm	6	50
RBP 1-m	modrá		13 / 25 / 60 mm	6	50
RBP 1-z	zelená		13 / 25 / 60 mm	6	50
RBP 3	černá	RBM 111	12 / 41,5 / 56 mm	8	50
RBP 4	černá	RBM 83	15 / 41,5 / 60 mm	10	50